Fuer diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Vervielfaeltigung, Weitergabe an Dritte und sonstige Verwertungen sind ohne unsere Einwilligung unzulaessig. Die Zeichnung verbleibt unser Eigentum

Bestimmt fuer internen Gebrauch und Kunde

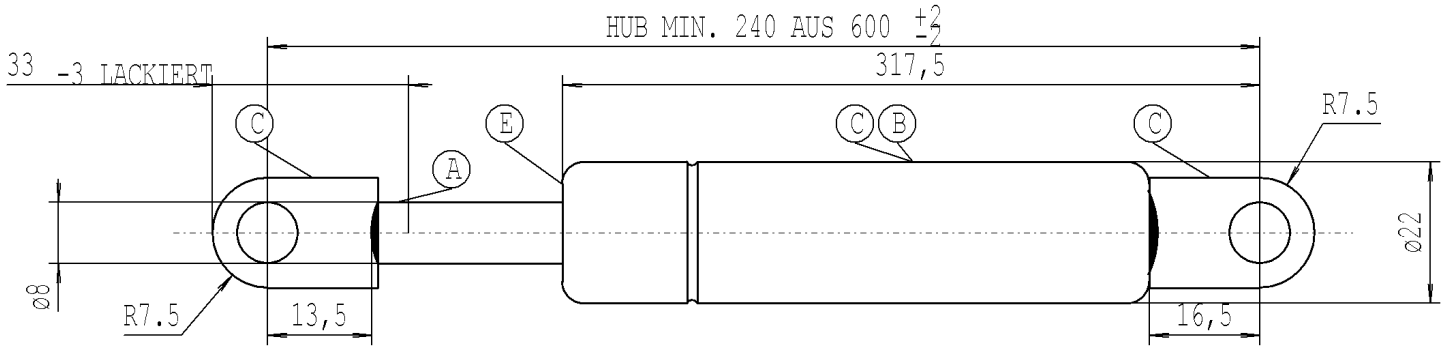



STABILUS
LIFT-O-MAT

NICHT OEFFNEN HOHER DRUCK
DO NOT OPEN HIGH PRESSURE
STABILUS STANDARD



-Ausschubgeschwindigkeit VS2=0,15-0,35 (m/s)
-Ein- und Ausschubkraefte gemessen nach STAB-Spec. 10009033
-Ausschubgeschwindigkeit gemessen nach STAB-Spec. 10005451
-Pruefung der Feder mit Kolbenstange nach unten
-Kolbenstange vor Verschmutzung, Farbe und Beschaedigung schuetzen
-Entsorgung nach STAB-Spec.10009375
-Zeichnung nicht massgetreu
-Einbauvorschrift. n. STAB-Spec. 10005593 beachten
-Einbaulage: In Ruheposition mit Kolbenstange nach unten einbauen. Hierdurch maximale Lebensdauer der Gasfeder gewährleistet.

-Einsatzmoeglichkeit von -30°C bis +80°C

-Gerät darf nicht mechanisch bearbeitet werden.
-Bauteilpruefung Gasfeder nach STAB-Spec. 10010035
-Aufdruck darf nicht entfernt werden.

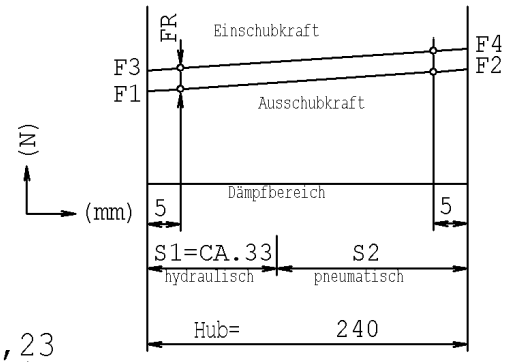

X=F2/F1=1,23
FRmax=F3-F1

A	Nislide schwarz
B	Aufdruck weiss
C	schwarz lackiert
E	im gesamten Boerdelbereich geoelt

Kräfte (statisch gemessen)

F1 (N)	F4 max (N)	FR max (N)
Ausschubkraft 250 ±30	Einschubkraft 420	Reibung 60

AENDERUNG			
NEU	UMST. ZUDR	KOST NISLIDE	Boerdelinnenbereich geoelt
ALT	---	KOST CHROM	%
MIT.NR.	0696/91	0803/91	0721/93
NAME	17.06.91 HAMM	7.8.91 Wn.	23.03.93 Schnass
NR.	1	2	3

MASSE OHNE TOLERANZANGABE
+/-1

LIFT-O-MAT
03 01 0819 15 245

nicht registrierte Kopie
Ausdruck unterliegt nicht dem Aenderungsdienst

STABILUS

Aenderungen die dem techn. Fortschritt dienen vorbehalten.

ERSTELLT	GEPRUEFT
DATUM 14.06.1991	NAME MAYER

Dokument Nr.:10001007

058890