

Boru biçimli ark kolları

Alüminyum boru veya Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Kol tüpü Ø 30 x 1.5

Alüminyum / Paslanmaz Çelik

Kol mafsalları

Alüminyum, plastik kaplamalı

Kapatma kapakları

Plastik (Poliamid PA)

- cam elyafı ile güçlendirilmiş

- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Tüp / Kol mafsalları Alüminyum **SW**

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Kapatma kapakları, siyah, mat

Tüp Alüminyum **EL**

anotlanmış, doğal renk

Kol mafsalları

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Kapatma kapakları, siyah, mat

Tüp Alüminyum **Es**

anotlanmış, doğal renk

Kol mafsalları

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama

Kapatma kapakları, açık gri, mat

Tüp Paslanmaz Çelik **NG**

AISI 304

zemin, mat parlak yüzey

Kol mafsalları

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Kapatma kapakları, siyah, mat

BILGI


GN 666.4 boru biçimli ark kolları, eğimli tipleri ile modern makine tasarımını vurgulamaktadır.

Kullanılan üretim yöntemi, özel çözümlerin fark edilmesini sağlar, örn.

Eğrililiğin diğer yarıçapları ile veya diğer bacak uzunlukları ile.

TEKNİK BILGI

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

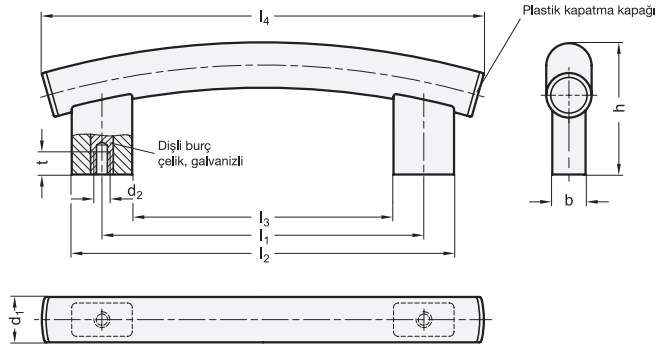

* Boru biçimli kolların kaplaması birlikte verilir (SW, EL, ELG veya NG)

SW	EL	ES	NG
siyah	anotlanmış, siyah	anotlanmış, açık gri	Paslanmaz Çelik siyah

GN 666.4

Açıklama	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖️
GN 666.4-30-M6-400-*	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M8-400-*	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	340
GN 666.4-30-M6-500-*	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	377
GN 666.4-30-M8-500-*	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	362
GN 666.4-30-M6-600-*	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	394
GN 666.4-30-M8-600-*	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	384