



Unterbauspanner

Zum Positionieren und Spannen, für Aufnahme Ø20-40 mm


APH 60 FUZ...

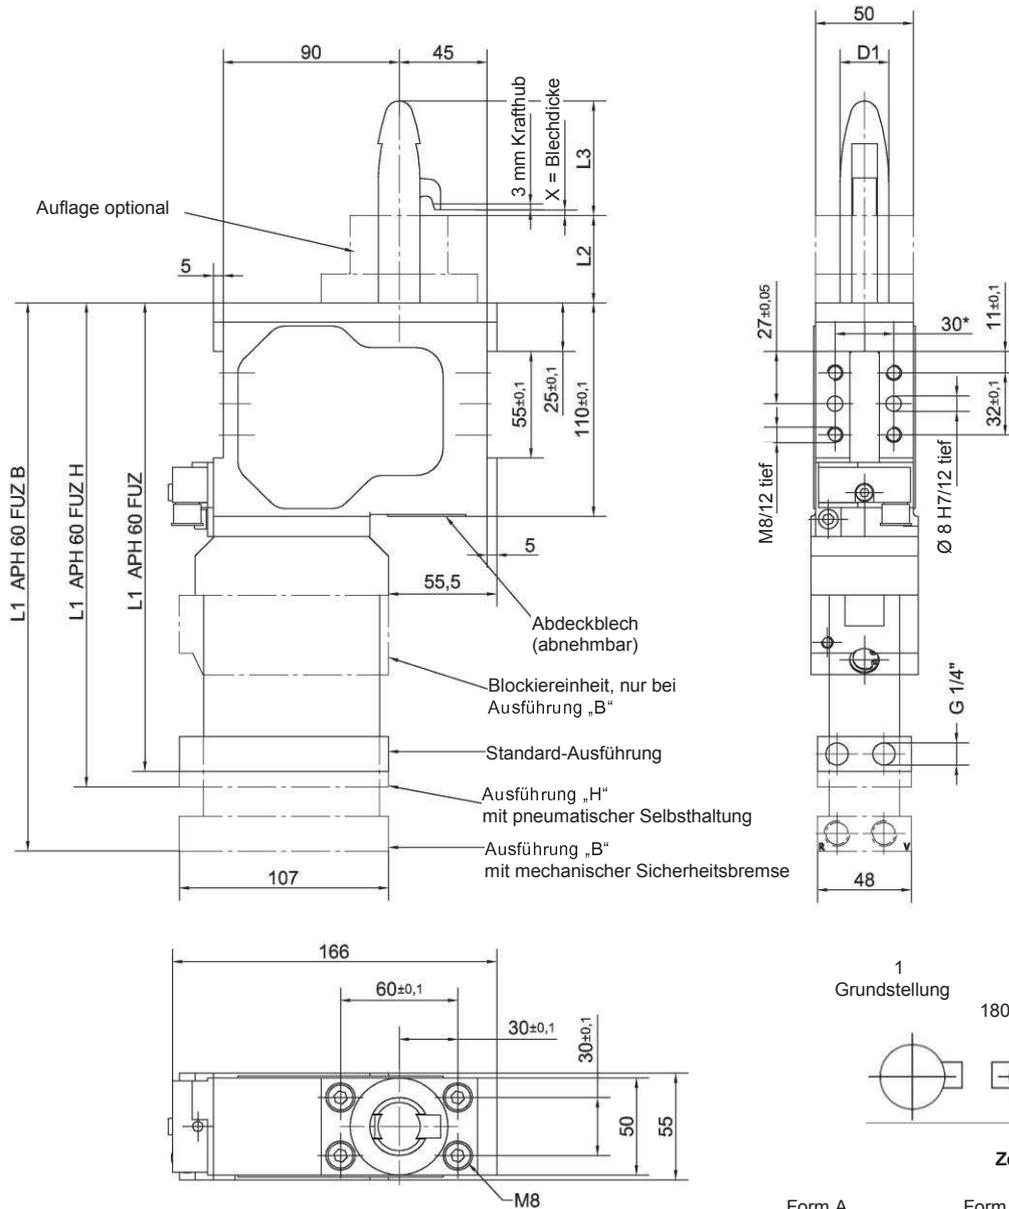

Hakenstellungen

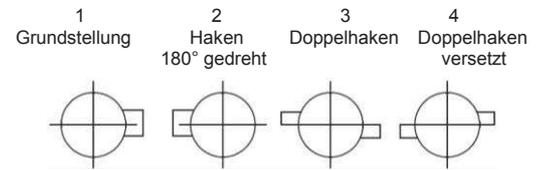

Zentrierdornvarianten

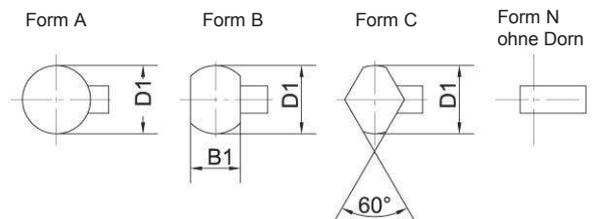

Anfragebeispiel:

APH 60 FUZ 1A30_45 T12 X=4,2
 APH 60 FUZ 1A30_45 T12 X=2-5

APH 60 FUZ:
 1: Typ
 A: Hakenstellung
 30: Zentrierdornvariante
 45: Dorndurchmesser D1
 T12: Auflagehöhe L2
 X=4,2: Abfragesystem
 X: Blechdicke X

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

*Toleranz für Stiftbohrungen $\pm 0,02$, für Gewindebohrungen $\pm 0,1$.

1) Bitte richten Sie Anfragen zu Unterbauspannern mit Anfragebeispiel an unser technisches Büro.

Von dort erhalten Sie nach Überprüfung eine individuelle Zeichnungsnummer für den von Ihnen gewünschten Unterbauspanner.

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

...T00 Ohne Abfrage
 ...T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LEDs

Bezeichnung	Typ	Haltekraft max.	Spannkraft bei 6 bar	Gewicht ~ (kg)	L1	B1
Standardausführung	APH 60 FUZ	2800 N	2800 N	4,6	235	
Mit pneumatischer Selbsthaltung „H“	APH 60 FUZH	2800 N	2800 N	4,6	243	
Mit mechanischer Sicherheitsbremse „B“	APH 60 FUZB	2800 N	2800 N	4,8	283	

Für alle Versionen:

D1 DornØ 18 - 40mm	L2 Auflagehöhe 5 - 80 mm	L3 Dornhöhe ca. 48 mm	X Blechdicke mm
Standard: 19,9 24,9 29,9	Standard: 45	Standard: 48	0,8-3,8

Vom Standard abweichende Abmessungen: siehe 1)