



Dachkühlgeräte

bis 2.000 W

450 x 600 x 400

Serie TOP II, Fabrikat COSMOTEC

Gehäuse: Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035
Chassis verzinkt

Mit elektronischer Steuerung (ECB) und Temperaturanzeige (siehe Datenblatt), wahlweise an der Front oder Seite positionierbar

Umgebungstemperatur: +20 °C bis +55 °C

Temperatur Einstellbereich: +25 °C bis +45 °C (+35 °C voreingestellt)

Schutzart: IP 54 (zum Schaltschrank und bei exakt aufgeklebter Dichtung und Montage)

Kältemittel: R134a

Kondensatablaufsystem: schräg positionierte Kondensatsammelwanne mit sofortigem Ablauf in automatische Kondensatverdampfung, zusätzlicher Ablauf über schräg geführten Schlauch (knickfreie Verlegung des Kondensatablaufschlauches auf dem Schaltschrank notwendig! Max. Dachlast ist zu beachten)

Selbstreinigender Kondensator
Wartungsfrei (ohne Filter)
Kondensatverdampfung



Anschluss: über steckbare Anschlussklemme

Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht, Dichtung, Befestigungsschrauben, Kondensatablaufschlauch



Hinweis: Verdampfer mit hydrophilen (Wasser anziehenden) Aluminiumlamellen (verhindert die Bildung von Kondenswassertropfen)

Optionen:

- andere Farben
- Edelstahl AISI304

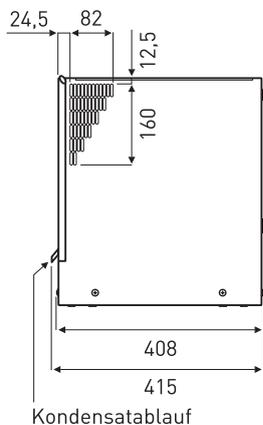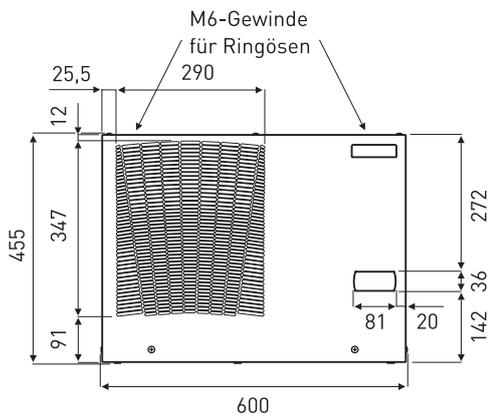

Montageausschnitt

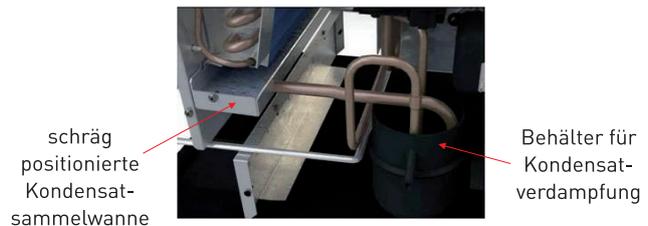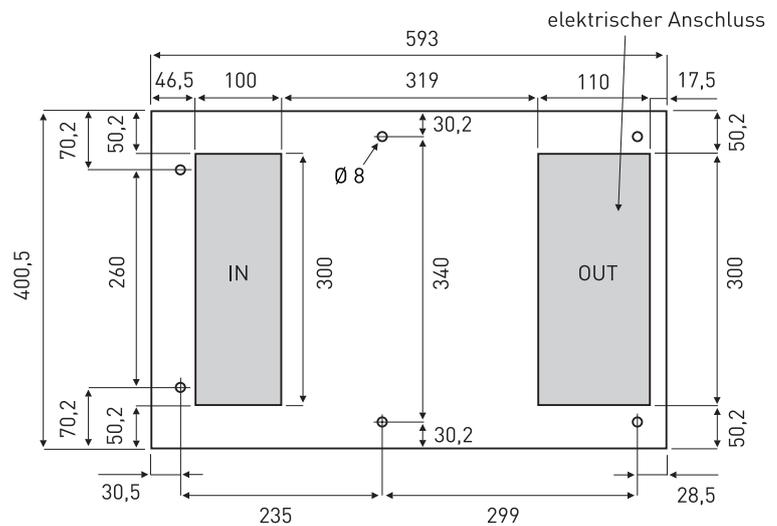



(Maße in mm)

Dachkühlgeräte

bis 2.000 W

450 x 600 x 400

Serie TOP II, Fabrikat COSMOTEC

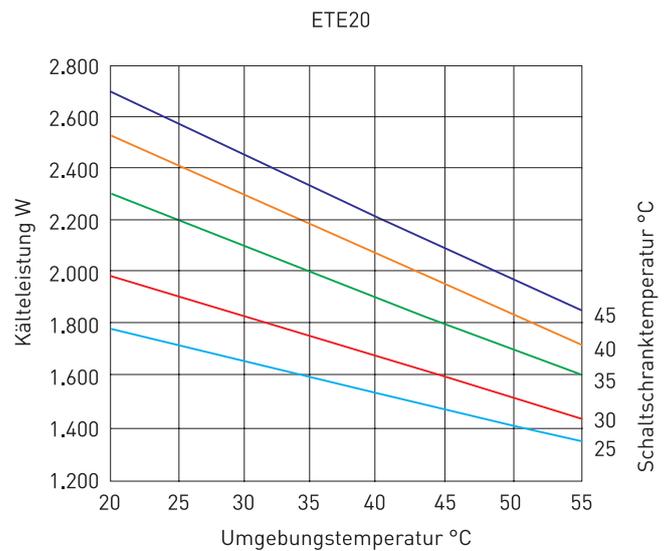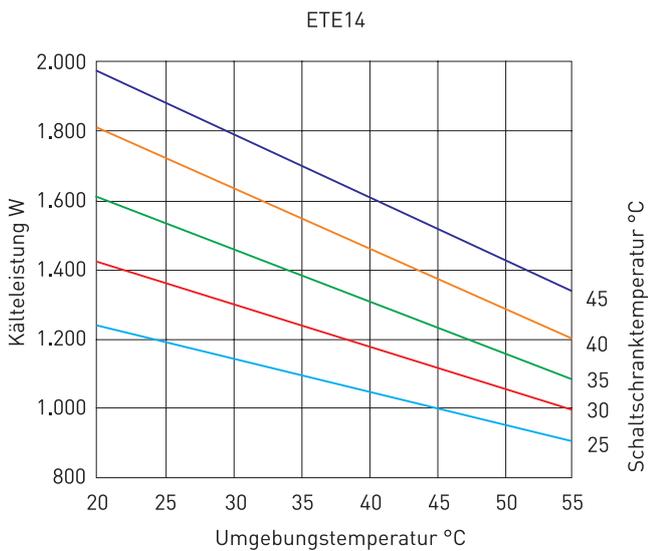

Dachkühlgerät	Kühlleistung W		Spannung V AC / ph / Hz	Strom max. A	Anlaufstrom max. A	Leistungs-aufnahme W bei L35/L50	Luftmenge innen m³/h	Geräusch dB _(A)	Gewicht kg
	L35/L35	L35/L50							
ETE14002207000	1.400,0	1.170,0	230 / 1 / 50-60	5,2	17,0	950,0	575	58,0	48,0
ETE14002287000	1.400,0	1.170,0	400 / 2 / 50 *	2,8	31,0	950,0	575	58,0	53,0
ETE20002207000	2.000,0	1.700,0	230 / 1 / 50-60	5,7	22,0	1.200,0	860	62,0	51,5
ETE20002287000	2.000,0	1.700,0	400 / 2 / 50 *	3,3	31,0	1.200,0	860	62,0	58,5

* anwenderseitig auf 460 / 2 / 60 umschaltbar (2-phasiger Betrieb nur mit Leitungsschutzschalter Klasse D)

Zubehör	
ACAFILT14T	Luftfilter (bei extremen Umgebungsbedingungen)
69/3301600	Kondensatsammelflasche 0,75 l